

## EVC300

### Sistema di videoconferenza Full HD

Perfetto per tutte le tasche, EVC300 è il sistema di video conferenza, 4 siti, ad elevate prestazioni MCU video di AVer. La nostra soluzione "All-in-One" consente alle aziende di avviare immediatamente la videoconferenza, senza spese di installazione o costosi aggiornamenti. I nostri microfoni brevettati possono essere collegati insieme per formare una catena in modo da poter godere di grande ricezione audio in tutte le sale conferenza di ogni dimensione. Tutti i vostri importanti incontri possono essere salvati direttamente su chiave USB, anche quando siete offline. La garanzia di AVer di 3 anni, la semplice integrazione del sistema, il Software Open Client-AV per collegarsi a PC, Mac e iPad, in aggiunta a tutte le altre grandiose caratteristiche rendono EVC300 una perfetta soluzione di comunicazione.



HDMI™



#### Video & condivisione contenuti Full HD 1080p

Il nostro EVC300 supporta conferenza su un massimo di 4 siti diversi a piena risoluzione HD 1080p. Il conveniente MCU integrato, offrendo perfetti streaming video è la soluzione ideale per chi vuole iniziare la videoconferenza di oggi.



#### Fotocamera PTZ con zoom ottico 16X

L'impressionante fotocamera full HD PTZ di EVC300 con zoom ottico 16X accompagnato da +/- 100° pan e +/- 25° di inclinazione, consente chiari primi piani in grandi sale conferenze.



#### Registrazione One-touch

Registra le tue video conferenze - video, audio e contenuti condivisi - direttamente su una chiave USB, trasformandoli in archivi video che aiutano ad evitare la perdita di informazioni post-meeting. Riproducete le riunioni registrate utilizzando il sistema EVC300 o sul vostro PC o laptop utilizzando il software VCPlayer di AVer.



#### Accesso a distanza & integrazione pratica

Accedete ad EVC300 a distanza e risolvete i problemi senza sforzo in tempo reale utilizzando WebTool, la piattaforma di gestione web-based di AVer. Con Wake-on-LAN (WOL) avviate a distanza EVC300 tramite una rete locale, o Telnet per integrare EVC300 con attrezzature audio-visive via LAN o Internet.



#### Connettetevi ovunque & da qualunque posto

EVC300 consente di collegare fino a 4 siti, non importa dove si trovino. Scarica il software Open Client-AV per godere della videoconferenza su PC, Mac e Ipad. Godetevi le immagini nitide e i suoni con EVC300 per garantire che tutti possano partecipare a queste importanti conferenze, ovunque si trovino.



#### Server SIP integrato e registrar

EVC300 prevede conferenze fino a 4 diversi siti e consente ai sistemi AVer e non AVer e a tutti i dispositivi basati su SIP, app e software di comunicare. EVC300 è la soluzione ideale per le aziende che vogliono video streaming perfetti da un dispositivo economico e conveniente.

# EVC300

4-site MCU

Sistema di videoconferenza Full HD

## Specifiche di prodotto

### Contenuto confezione

- Codec
- Videocamera PTZ EVC
- Microfono EVC
- Telecomando IR con pile
- Alimentatore
- Cavi
- Garanzia
- Guida veloce

### Comunicazioni

- Standards H.323 e SIP
- 64Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 network LAN (10/100/1000)
- Impostazione manuale della larghezza di banda

### Videocamera

- Videocamera PTZ:
  - pan/tilt/zoom camera
  - Sensore CMOS 2-megapixel
  - 16X zoom ottico
  - ±100° pan; ±25° tilt
  - 67° FOV (diagonal)

### Risoluzioni video

- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- CIF (352 x 288)
- Tutte le risoluzioni a 30fps

### Risoluzioni contenuti

- Risoluzioni supportate:
  - HD1080p (1920 x 1080)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - WXGA (1280 x 768)
  - HD720p (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - D1 (720 x 480)
  - VGA (640 x 480)
- Risoluzioni di uscita:
  - fino a HD1080p (1920 x 1080) a 30fps

### Standard Video

- H.264, H.263+, H.263, H.261
- H.239 dual video streams

### Entrate Video

- EVC eCam camera
- VGA
- DVI (HDMI)

### Uscite Video

- HDMI
- VGA

### Audio standards

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

### Funzioni Audio

- Automatic gain control (AGC)
- Riduzione avanzata del rumore
- Acoustic echo cancellation (AEC)

### Entrate Audio

- Microfono EVC
- DVI (HDMI)
- Line-in (3.5 mm)

### Uscite Audio

- HDMI
- Line-out (3.5 mm)

### Altri standards supportati

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460

### Interfaccia utente

- Stili di layout multipli
- User-friendly OSD (22 lingue supportate: Inglese, Cinese Tradizionale, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Norvegese, Ploacco, Portoghese, Romeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Thai, Turco)
- Mostra/modifica nome del sito

### Reti

- 10/100/1000Mbps
- NAT/firewall traversal

- High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™)
- Supporto API via Telnet
- Supporto Wake-on-LAN (WOL)
- Supporto IPv4 e IPv6
- Test di rete
- QoS

### Sicurezza

- AES (Advanced Encryption Standard) function (128-bit)
- Protezione tramite Password per le impostazioni del sistema
- Protezione tramite Password per la gestione del sistema remoto

### Strumenti Web

- Gestione remota tramite Web
- Monitoraggio in tempo reale via Web
- Aggiornamento Firmware via Ethernet/Internet
- Carica/Scarica/Modifica rubrica
- Ripristino impostazioni di sistema

### Funzioni aggiuntive

- Registrazione riunione
  - Registrazione in riunioni e offline
  - Salva direttamente su chiave USB
  - Supporto schermo di re-impaginazione
  - Ririduzione e conversione file via VCPlayer software (.mov format)
- Speed dialing via hot keys (10 sets)
- Preimpostazioni della videocamera (10 posizioni)
- Network Time Protocol (NTP)

### Alimentatore

- AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
- Consumo: EIAJ 12V, 4A

### Dati ambientali

- Temperatura in funzionamento: 0 ~ 40°C
- Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%
- Temperatura di preservazione: -20 ~ 60°C
- Umidità di preservazione: 20% ~ 80%

### Caratteristiche fisiche

- Dimensioni confezione:  
378 x 297 x 224 mm

- Peso confezione:  
5.98kg (13.19lbs)
- Codec:  
320 x 262.7 x 37.2 mm
- Videocamera PTZ:  
122.3 x 122.3 x 159.5 mm
- Microfono array EVC :  
131.9 x 118.6 x 25.5 mm

### Software Open Client-AV (opzionale)

- 30 giorni di prova
- Compatibile con Windows®/ Mac/ iPad
- Risoluzione fino a 1080p a 30ftp
- Compatibile con tutti i Sistemi VC AVer

### Garanzia

- 3 anni di garanzia standard\*

### Accessori opzionali



Microfono




Mensola a L per videocamera

\* Per informazioni dettagliate sulla garanzia si prega di contattare un rappresentante AVer.

## Specifiche Hardware

### Parte anteriore

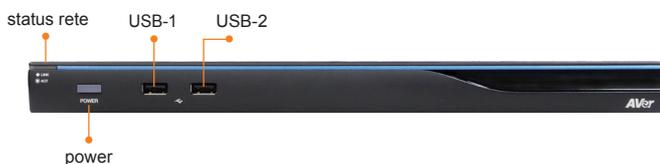

### Parte posteriore



**AVer**  
www.aver.com

CE FC RoHS  
COMPLIANT

© 2014 AVer Information Inc. All rights reserved.  
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice. "AVer" is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. (201405)

Distributore/Rivenditore: